

メガピクセル ミニドームタイプ ネットワークカメラ



MD-100A シリーズ

MPEG-4、MJPEG、H.264 の各コーデックをサポート

デュアルストリームをサポート

どこに取り付けても気にならないスリムなデザイン

マイク内蔵(*)

広角レンズ(*)

ローカル・ストレージ用 SD/SDHC メモリカード・スロット搭載(*)

PoE (Power Over Ethernet) 対応 (802.3af 準拠)

鉄道産業のための EN50155 認証

屋外設置可能、バンドル・プルーフのケーシング (IP67、IK10)

使いやすい GUI (Graphical User Interface) 搭載

ユニークなプロファイル設定

ネットワーク関連設備



3001
PoE Injector




PS-5881
8-port 10/100M PoE Fast
Ethernet Switch



PS-7242IL-AF
24-port 10/100M PoE Web
Smart Ethernet Switch



Megapixel



H.264



PoE



Micro
SD/SDHC
Card



IP67
Water Proof



Vandal
Proof




EN50155



EASY
LINK
DDNS
Server

寸法図 (MD-100A シリーズ)

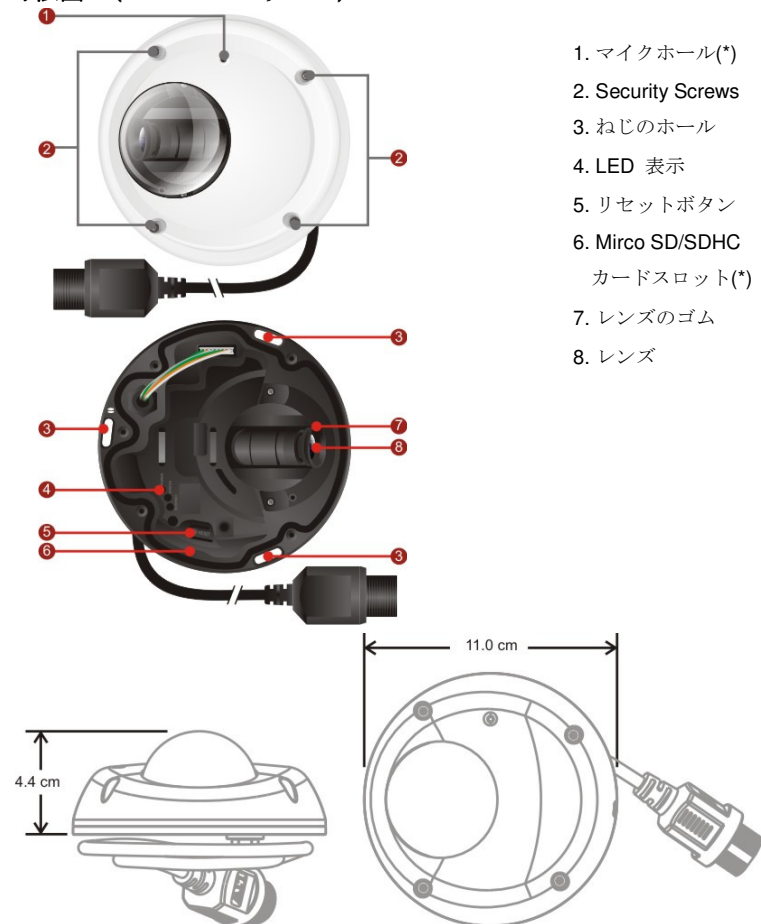

MD-100A シリーズ

カメラ

モデル名	MD-100Ae – IP-67 / バンダル・ブルーフ / PoE / EN50155 MD-100Ap – IP-67 / バンダル・ブルーフ / PoE / EN50155 / ローカル・ストレージ / 広角レンズ / マイク内蔵
------	---

ハードウェア・システム	CPU: 500 MHz Flash: 16M RAM: 128M DDR
-------------	---

イメージ・センサー	センサーのタイプ : 1/4" CMOS メガピクセルセンサー センサー解像度 : 1280 x 800 ピクセル 最低照度 : 1 Lux
-----------	--

レンズ	レンズのタイプ : Board Lens MD-100Ae 焦点距離: f= 4 mm F 値: F1.8 画角 (水平): 56° (垂直): 42° (対角): 71° MD-100Ap 焦点距離: f= 2.85 mm F 値: F2.0 画角 (水平): 81.2° (垂直): 49.1° (対角): 98.2°
-----	---

映像

圧縮形式	H.264 / MPEG4 / MJPEG
------	-----------------------

映像	自動露出コントロール: スポーツ / 一般 / 夜間撮影 / ユーザーモード 自動ゲインコントロール: 1X~5X シャッタースピード: 1/5~1/20000 秒
----	---

映像解像度	16:10 - 1280 x 800 - 640 x 400 - 320 x 192 16:9 - 1280 x 720 - 640 x 352 - 320 x 176 4:3 - 640 x 480 - 320 x 240
-------	---

最大解像度 Max. Resolution	MD-100Ae H.264: 15 fps MPEG4: 15 fps MJPEG: 30 fps MD-100Ap H.264: 30 fps MPEG4: 15 fps MJPEG: 30 fps
--------------------------	--

オーディオ

MD-100Ap	
オーディオストリーミング	単方向オーディオ
オーディオ形式	G.711, AMR (8 kHz, Mono, PCM)
オーディオ入力	マイク内蔵

ネットワーク

ネットワーク	イーサネット : one 10/100Mbps RJ-45 サポートしているプロトコル : TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP
--------	--

一般

インターフェイスとボタン	MD-100Ae イーサネット・ケーブル・コネクタ(PoE) リセットボタン MD-100Ap イーサネット・ケーブル・コネクタ(PoE) リセットボタン マイク内蔵 Micro SD / SDHC カード・スロット
--------------	---

電源入力	802.3af Compliant Power on Ethernet (PoE)
------	---

LEDs 表示	電源 状態 インターネット
---------	---------------------

最大電力消費	MD-100Ae 3.5 watt MD-100Ap 3.8 watt
--------	--

動作環境	防水規格: IP67 温度 : -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F), 湿度 : 10% ~ 80%
------	---

外形寸法	Ø 110 mm x 45 mm
------	------------------

重量	335g
----	------

認証	FCC, CE, EN50155, IK10
----	------------------------

保証期間	2 年間
------	------